

Aderendhülsen für kurzschlußsichere Leitungen

Aderendhülsen-Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssicher Leitungen mit extra starker Isolation (NSGAFÖU)

Anwendungen: Einsatz bei ungesicherten Anschlüssen in Schaltanlagen, Verteilern, Schienenfahrzeuge, Solarfahrzeuge, Zündkabel usw.


Material: Kupfer/Kunststoff, Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

Made in Germany

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Unterfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN	L1	D1	S1	S2	VE / Stck.	
1,50 - 8 mm	16	8N	SCHWARZ AKV150S		17,5	1,80	0,15	6,90	100
2,50 - 8 mm	14	8N	BLAU AKV250B		17,5	2,30	0,15	7,80	100
4,00 - 10 mm	12	10N	GRAU AKV400G		19,5	2,90	0,20	7,80	100
6,00 - 10 mm	10	10N	GELB AKV600G		23,0	3,60	0,20	8,30	100
10,0 - 12 mm	8	12N	ROT AKV1000R		24,0	4,60	0,20	9,80	100
16,0 - 12 mm	6	10N	BLAU AKV1600B		25,5	6,00	0,20	12,00	100

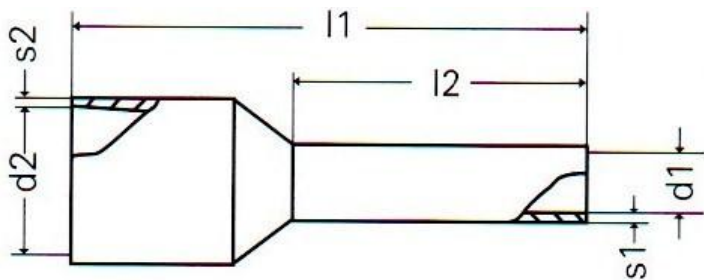

Aderendhülsen für Leiter mit stärkerer Isolation

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,
Made in Germany

Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN	GSV Art.-Nr. Farbe T	GSV Art.-Nr. Farbe W	L1	D1	S1	S2	VE / Stck.
0,50 - 8 mm	20	8N	WEISS AND50W	WEISS AND50W	ORANGE AND50O	13,5	1,10	0,15	3,00	500
0,75 - 8 mm	20	8N	GRAU AND75G	HELLBLAU AND75B	WEISS AND75W	14,0	1,30	0,15	3,40	500
1,00 - 8 mm	18	8N	ROT AND100R	ROT AND100R	GELB AND100G	14,0	1,50	0,15	3,40	500
1,50 - 8 mm	16	8N	SCHWARZ AND150S	SCHWARZ AND150S	ROT AND150R	14,0	1,80	0,15	3,80	500
16,0 - 12 mm	6	12N	BLAU AND1600B	WEISS AND1600W	GRÜN AND1600G	23,0	6,00	0,20	9,50	100

