

Twin-Aderendhülsen für Leiter von 0,50 bis 16,00 mm²
STANDARDLÄNGEN

DIN 46228 Teil 4

wärmebeständig bis 105° C


Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

Made in Germany

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN	GSV Art.-Nr. Farbe T	GSV Art.-Nr. Farbe W	L1	D1	S1	S2	VE / Stck.
2 x 0,25	2 x 24	8N		VIOLETT AT25V/G	BLAU AT25B/G	15,0	1,15	0,15	0,25	500
2 x 0,34	2 x 22	8N			TÜRKIS AT34T/G	15,0	1,15	0,15	0,25	500
2 x 0,50	2 x 20	8N	WEISS AT50W/G	WEISS AT50W/G	ORANGE AT50O/G	15,0	1,15	0,15	0,25	500
2 x 0,75	2 x 20	8N	GRAU AT75G/G	BLAU AT75B/G	WEISS AT75W/G	15,0	1,80	0,15	0,25	500
2 x 1,00	2 x 18	8N	ROT AT100R/G	ROT AT100R/G	GELB AT100G/G	15,0	2,05	0,15	0,30	500
2 x 1,50	2 x 16	8N	SCHWARZ AT150S/G	SCHWARZ AT150S/G	ROT AT150R/G	16,0	2,30	0,15	0,30	500
2 x 2,50	2 x 14	10N	BLAU AT250B/G	GRAU AT250G/G	BLAU AT250B/G	18,5	2,90	0,20	0,30	250
2 x 4,00	2 x 12	12N	GRAU AT400G	ORANGE AT400O	GRAU AT400G	23,0	3,80	0,20	0,30	100
2 x 6,00	2 x 10	14N	GELB AT600G	GRÜN AT600GR	SCHWARZ AT600S	25,0	4,60	0,20	0,40	100

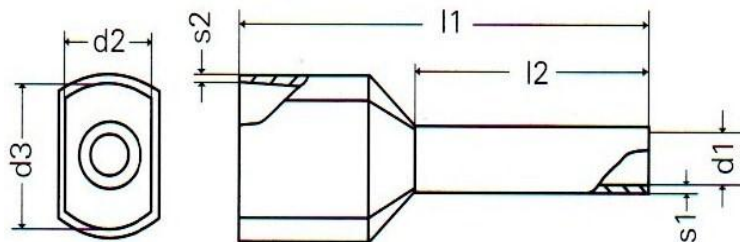

Twin-Aderendhülsen für Leiter von 0,50 bis 16,00 mm²

STANDARDLÄNGEN

DIN 46228 Teil 4

wärmebeständig bis 105° C

Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

Made in Germany

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN		GSV Art.-Nr. Farbe T		GSV Art.-Nr. Farbe W		L1	D1	S1	S2	VE / Stck.
2 x 10,0	2 x 8	14N	ROT AT1000R		BRAUN AT1000B		ELFENBEIN AT1000E		26,0	6,50	0,20	0,40	100
2 x 16,0	2 x 6	14N	BLAU AT1600B		WEISS AT1600W		GRÜN AT1600G		31,0	8,50	0,20	0,50	50

