

Kabelbinder UV Stabilisiert

Material reines Nylon 6/6, Polyamid

Einsatztemperatur -40° C - +85° C

Brennbarkeit selbstverlöschend nach UL 94 V2

Resistent Die hohe Materialqualität macht die Kabelbinder resistent gegen:

Bremsflüssigkeiten, Schmiermittel, Servolenkflüssigkeiten, Öle, Fette (tierisch/pflanzlich), Farben & Lacke, Lackentferner, Hydrokarbonate (aliphatisch, aromatisch), Alkane bis zu 40% (hochkonzentriert), Kfz-Treibstoffe


Standardfarben NATUR / SCHWARZ

Hochwertig

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV-Art.-Nr. Farbe: NATUR	GSV-Art.-Nr. Farbe: SCHWARZ	Länge in mm	Breite in mm	VE Stück
KB300-76N	KB300-76S	302,00	7,60	100
KB370-76N	KB370-76S	380,00	7,80	100
KB450-76N	KB450-76S	452,00	7,60	100
KB530-76N	KB530-76S	540,00	7,80	100
KB750-76N	KB750-76S	750,00	7,60	100
KB780-90N	KB780-90S	780,00	9,00	100
KB1020-90N	KB1020-90S	1020,00	9,00	100
KB1170-90N	KB1170-90S	1168,00	9,00	100
KB1030-127N	KB1030-127S	1025,00	12,70	100

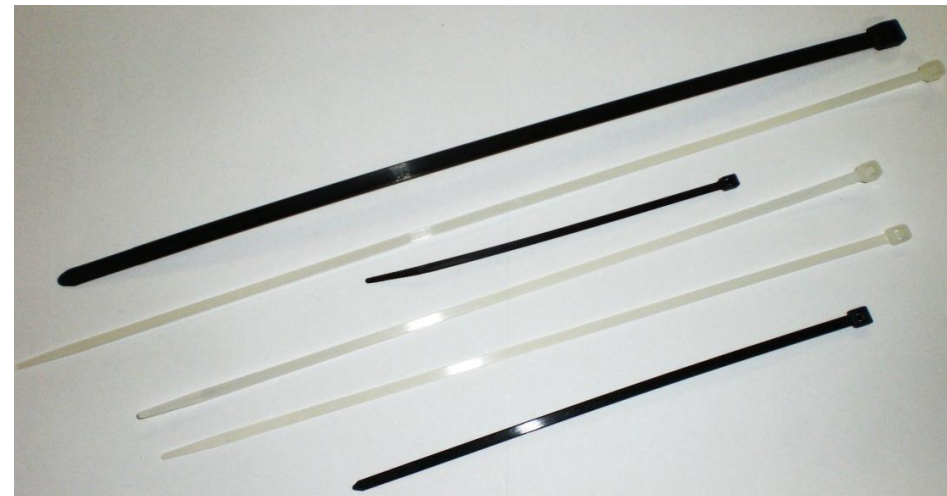

Alle Angaben OHNE Gewähr!