

**Quetschkabelschuhe Rundstecker PVC
UL-gelistet**


wärmebeständig bis 75° C

Aufgeweitete PVC-Isolation mit metallischer Isolationsunterstützung - easy entry -
galvanisch verzinkt

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Untersfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



| Querschnitt in mm ² | Farbe | | GSV Art.-Nr. | Stift in mm ² | d1 mm | l mm | b mm | VE / Stck. |
|--------------------------------|-------|--|--------------|-----------------------------|----------|---------|---------|------------|
| 0,5 - 1,5 | ROT | | QRS1,5R | M4 | 3,80 | 21,00 | 4,0 | 100 |
| 1,5 - 2,5 | BLAU | | QRS2,5B4 | M4 | 4,30 | 21,00 | 5,0 | 100 |
| | | | QRS2,5B5 | M5 | 4,30 | 21,00 | 4,0 | 100 |
| 2,5 - 6,0 | GELB | | QRS6,0G | M5 | 4,30 | 24,40 | 5,0 | 50 |

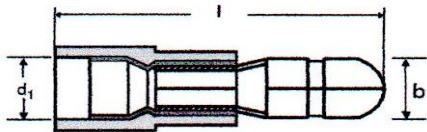

**Quetschkabelschuhe Rundsteckhülse PVC
UL-gelistet**

wärmebeständig bis 75° C

Aufgeweitete PVC-Isolation mit metallischer Isolationsunterstützung - easy entry -
galvanisch verzinkt

| Querschnitt in mm ² | Farbe | | GSV Art.-Nr. | Stift in mm ² | d1 mm | l mm | b mm | VE / Stck. |
|--------------------------------|-------|--|--------------|-----------------------------|----------|---------|---------|------------|
| 0,5 - 1,5 | ROT | | QRH1,5R | M4 | 3,80 | 23,00 | 7,4 | 100 |
| 1,5 - 2,5 | BLAU | | QRH2,5B4 | M4 | 4,30 | 23,50 | 7,4 | 100 |
| | | | QRH2,5B5 | M5 | 4,30 | 23,50 | 8,5 | 100 |
| 2,5 - 6,0 | GELB | | QRH6,0G | M5 | 4,30 | 25,20 | 8,5 | 50 |

